


Porta Battente - Anta in Listellare - rivestita in Laminato cerniere Anuba e serratura mediana AGB

ANTA in listellare di abete con supporti in MDF da 4 mm - spessore anta 44 mm - rivestita in laminato completa di N.3 cerniere anuba - copri anuba e serratura mediana AGB




PANNELLETTO LISCIO SPESS. 10 mm.

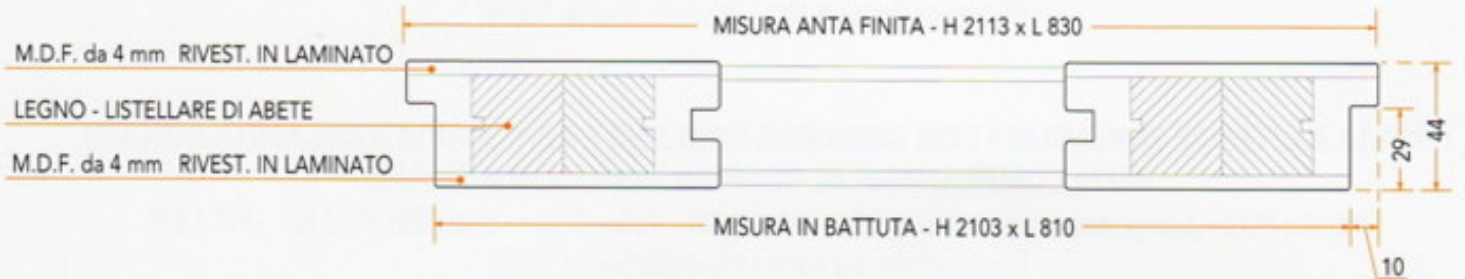

SEZIONE ANTA CON PANNELLETTO LISCIO

PANNELLETTO BUGNATO

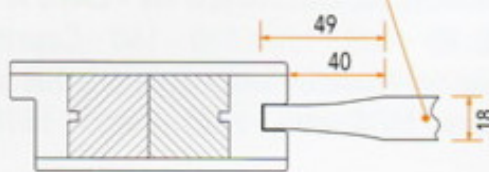

SEZIONE ANTA CON PANNELLETTO BUGNATO


VETRO SPESS. 5 mm TEMPERATO

VETRO SPESS. 3+3 mm STRATIFICATO
BIANCO SAT. - BIANCO LATTE - TRASP.




SEZIONE ANTA CON VETRO

TELAIO R02 nelle larghezze standard 80-100-120-140-160 mm di spessore 40 mm in listellare + mdf rivestiti in laminato completi di N. 3 cerniere anuba - copri anuba - contropiastra - guarnizione in battuta

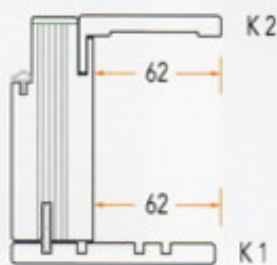


TELAIO R02

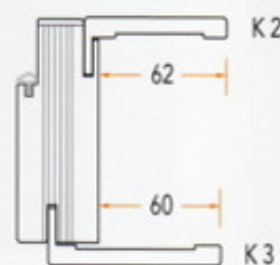

TELAIO R02


COPRIFILO K1 senza aletta **K2 - K3** con aletta da 18 mm (utilizzo max 9/10 mm) a richiesta con aletta da 25 mm (utilizzo max 16/17 mm) in mdf rivestiti in melaminico



COPRIFILO K1



COPRIFILO K 2

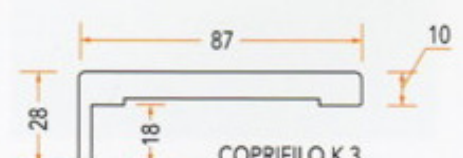

COPRIFILO K 3